



KAISER

Mobil-Schreitbagger

S2



www.kaiser.li

**Top Performance. Robuste Technik.
Überlegene Wirtschaftlichkeit. Höchster Komfort.**



Bau Natursteinmauer, Schweiz



Wildbachverbauung, Österreich



Noteinsätze bei Hochwasserschäden, Österreich



2

Elektrobagger, London



Stahlherstellung/Ausbrucharbeiten, Österreich



Forstarbeiten, Slowakei



Unterhalt von Sumpfbereichen, USA-Florida



Hangsicherung, USA-Kalifornien



Skilistenbau, Bulgarien



Zivile Hilfseinsätze, China

Top Performance

für vielseitigen Einsatz und flexible Anwendungen

S2

Ab 9.8 t. Der S2 ist die ideale Allround-Maschine für Ihren vielseitigen Einsatz in schwierigstem Gelände. Unabhängig von Hindernissen zum Beispiel Steilhänge oder Flussbett, mit dem S2 sind Sie auf jede Herausforderung vorbereitet.


Die hydraulisch verstellbaren Lafetten bieten ein Optimum an Abstützfläche. Für ein standfestes Arbeiten im Extremgelände können die Laufräder rasch entfernt werden.

Der Kaiser S2 ist der weltweit am meisten verwendete Mobil-Schreitbagger und bildet die Leistungsreferenz der gesamten Branche.

In der 2007er Version in mehreren Bereichen optimiert, um die Wirtschaftlichkeit im Einsatz nochmals zu erhöhen.

Merkmale

- Unerreichte Hub- und Schwenkkräfte
- Schnelle und feinfühligere Hydraulik
- Überlegene Standfestigkeit
- Robuster Stahlbau

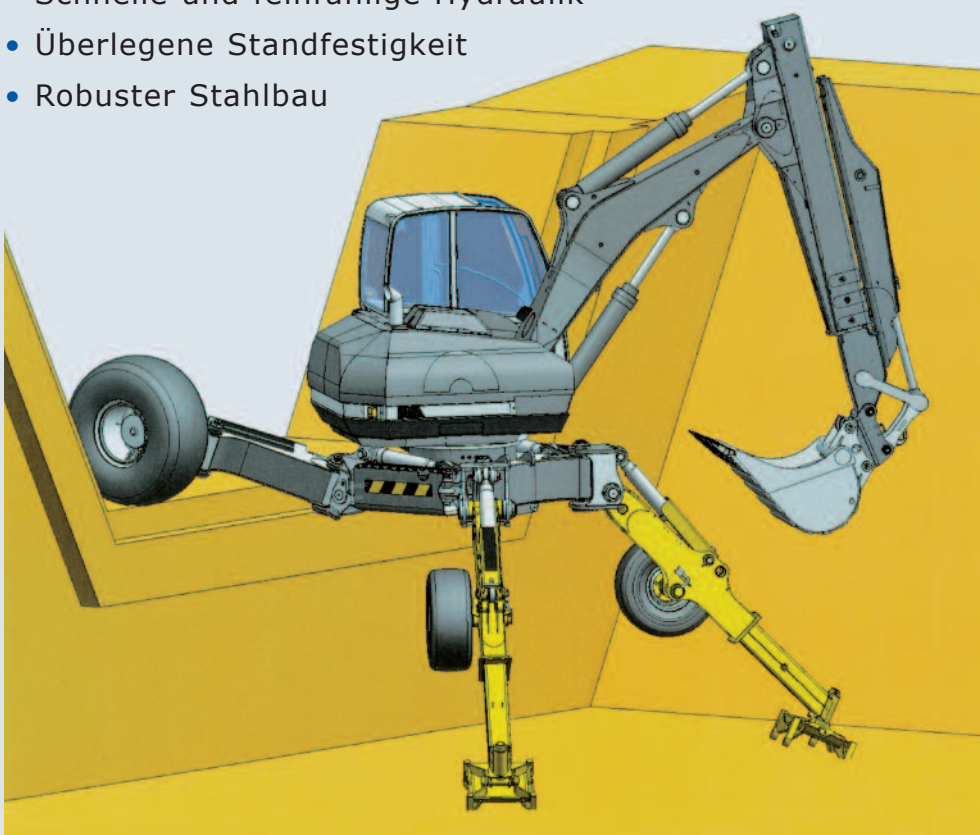



Beste Klettereigenschaften bei maximaler Mobilität

S2
4 X 4

Ab 10.2 t. Auf Grund der Konstruktionsart eignet sich der S2 4x4 besonders für Arbeiten unter schwierigen Bodenverhältnissen wo zusätzlich grösste Mobilität gefordert ist. Durch die vorne kleineren Antriebsräder bleiben die Klettereigenschaften erhalten. Mit den hydraulisch verstellbaren Geländetatzen finden Sie in allen Lagen sicheren Halt.

Merkmale

- Grösste Mobilität in unwegsamem Gelände
- Permanenter Allradantrieb
- Zweifacher Lenkmodus:
Achsschenkel- und Lafettenlenkung
- Optimaler Verstellbereich der Tatzen für variable Geländeangepassung
- Kompakte Verlademasse






Multifunktionales Trägergerät



Ab 10.9 t. Die vier grossen, lenkbaren Antriebsräder sind ideal bei Einsätzen über einen Graben oder Bach, bei seitlichem Arbeiten an einer Terrasse sowie im Forst. Alle Räder sind über die gesamte Breitenverstellung lenkbar, damit erhalten Sie eine hervorragende Mobilität. Die hydraulisch absenkbaren Tatzen bieten eine optimale Standsicherheit.

Merkmale

- Allrad-Achsschenkellenkung für maximale Wendigkeit ohne Einbusse der Stabilität
- Dreifacher Lenkmodus: Lafetten- und Achsschenkellenkung vorne und hinten
- Breit Fahren und Lenken mit permanentem Allradantrieb
- Geringer Bodendruck durch vier grosse Reifen
- Idealer Schwerpunkt für optimale Standsicherheit bei der Verwendung leistungsstarker Aggregate

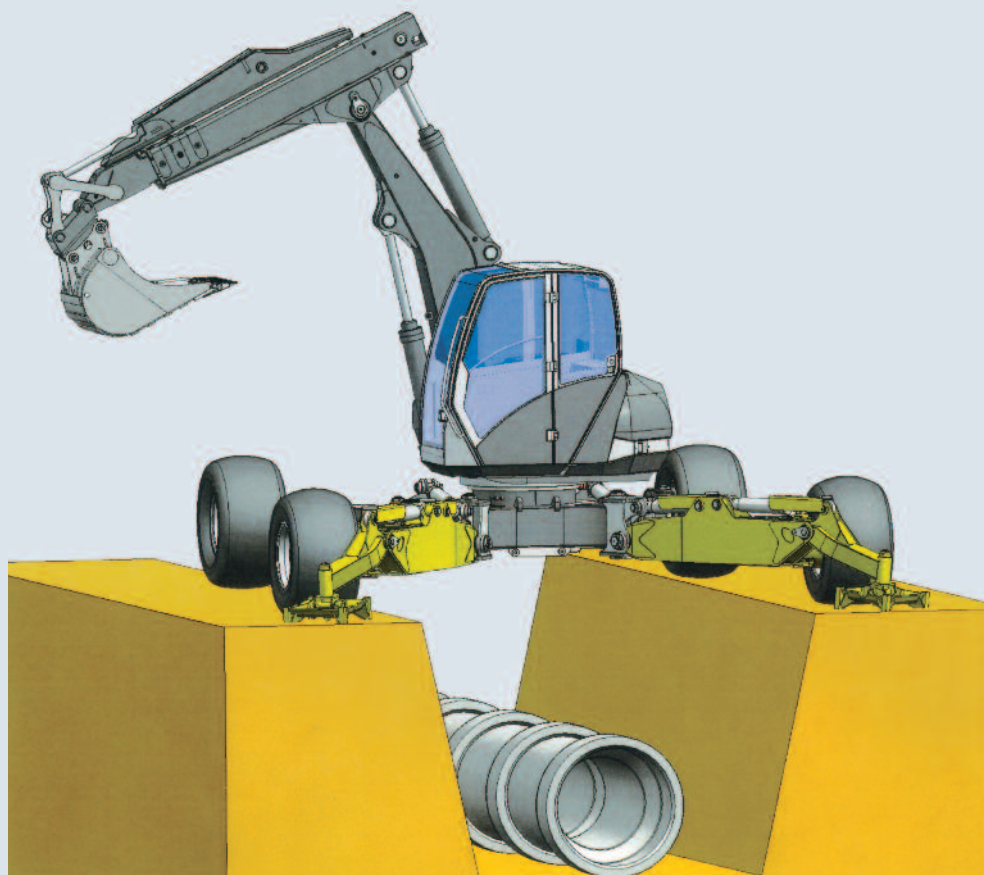




Spezialist für Einsätze in Wasser- und Sumpfgebieten

S2
4X4 GATOR

Ab 10.9 t. Die spezielle Anlenkung der vorderen Antriebsräder ermöglicht anspruchsvolle Einsätze in Sumpfgebieten und im Wasser. Durch die besondere Form der Lafetten sind die Fahrwiderstände sehr niedrig. Für grosse Watt-Tiefen kann die Maschine extra hoch aufgestellt werden.

Merkmale

- Geringer Fahrwiderstand beim Fahren im Fluss
- Dreifacher Lenkmodus: Lafetten- und Achsschenkellenkung vorne und hinten
- Geringer Bodendruck
- Breit Fahren und Lenken mit permanentem Allradantrieb
- Höchste Standsicherheit auch bei weichem Untergrund

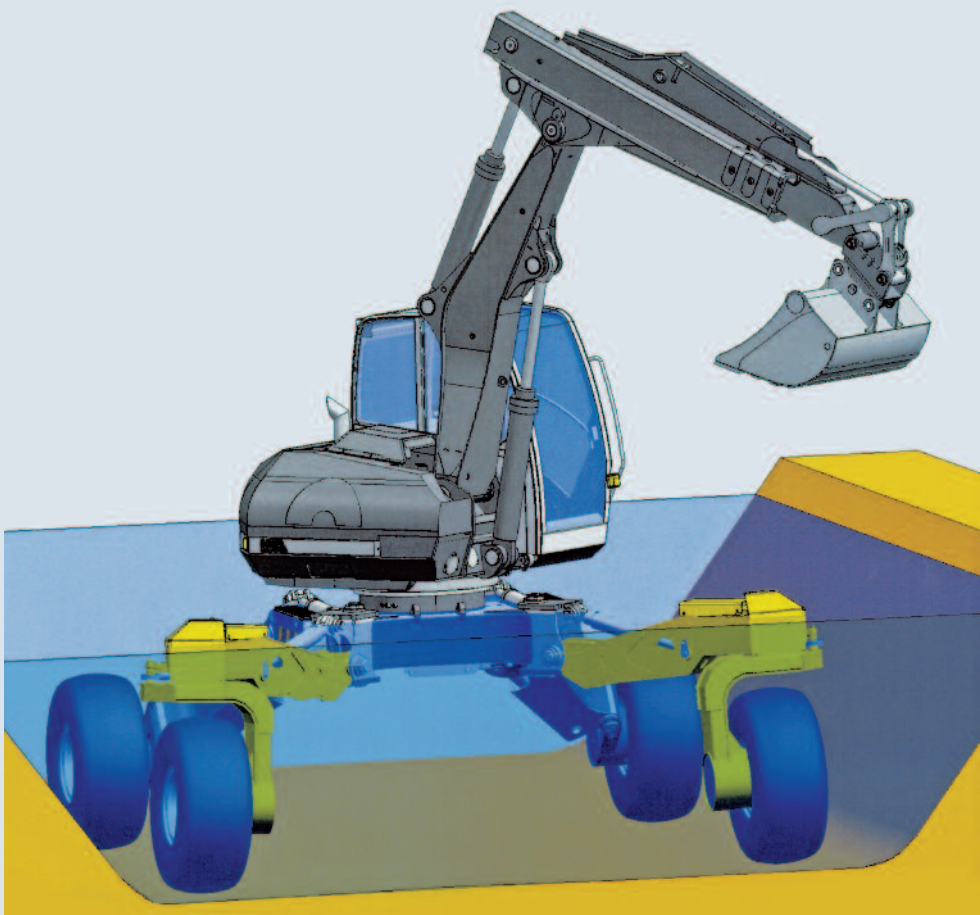



Ausstattungen der S2-Serie

Ausleger

	S2	S2 4x4	S2 4x4 Cross	S2 4x4 Gator
Zylinder-Endlagendämpfung	●	●	●	●
Los- und Festlager mit Buchsen	●	●	●	●
Lasthaken	●	●	●	●
Überlastwarneinrichtung – Hebezeug I	●	●	●	●
Werbetafeln	●	●	●	●
Arbeitscheinwerfer Ausleger	○	○	○	○
Schlauchhalter am Ausleger	○	○	○	○
Hebezeugbetrieb II	○	○	○	○

Antrieb

Feststellbremse Schwenkantrieb automatisch	●	●	●	●
Schwenkantrieb 2-stufig schnell-kraftvoll	●	●	●	●
Schwenkmoment-Steuerung	●	●	●	●
Feststellbremse Fahrtrieb manuell/Joystick	●	●	●	●
Seilwindenvorbereitung	●	●	●	●
Fahrgeschwindigkeit 2-stufig 10km/h	○	●	●	●
Flurschutz Fahrtrieb	○	○	○	○
Allradlenkung	○	○	○	○
Sanftanlauf Seilwinde	○	○	○	○
Strassenverkehrszulassung CH	○	○	○	○

Fahrerkabine

Fahrerkabine ROPS	●	●	●	●
Luftfederter Fahrersitz mit hoher Rückenlehne	●	●	●	●
Sicherheitsgurt	●	●	●	●
Sicherheitshebel zur Absperrung der Hydraulik	●	●	●	●
Notausstieg Frontscheibe	●	●	●	●
Radio mit CD	●	●	●	●
Sonnenblende	●	●	●	●
Fuss-Reling	●	●	●	●
Ergonomische Fusspedalstellung	●	●	●	●
Joystick-Kreuzhebel hydraulisch	●	●	●	●
Ablagefach Tageswerkzeug	●	●	●	●
Dokumententasche Fahrertüre	●	●	●	●
Innenbeleuchtung	●	●	●	●
Kleiderhaken	●	●	●	●
Mobiltelefon-Steckdose 12 VDC	●	●	●	●
Steckdose 12 VDC	●	●	●	●
Zigaretten-Anzünder 12 VDC	●	●	●	●
Anzeigen für Motorbetriebszustand	●	●	●	●
Scheibenwischer mit Intervall	●	●	●	●
Wisch-Waschanlage	●	●	●	●
Kabinen-Kippvorrichtung (Einhand-Bedienung)	●	●	●	●
Fahrersitz mit Vertikal-Horizontaldämpfung	○	○	○	○
Beleuchtungs- und Spiegelsatz	○	○	○	○
Dachgitter mit Lampenschutz FOPS	○	○	○	○
Klimaanlage	○	○	○	○
Regenschutzdach	○	○	○	○
Rundumleuchte	○	○	○	○
Schutzgitter Frontscheibe unten	○	○	○	○

Oberwagen

Antirutschbeläge	●	●	●	●
Schalldämpfung	●	●	●	●
Wartungsfreie Batterien	●	●	●	●
Werkzeugsatz	●	●	●	●
Sonderlackierung I - Verschalungsteile	○	○	○	○
Sonderlackierung II – ganze Maschine	○	○	○	○
Zentralschmierung	○	○	○	○

Hydraulik

Drehkranz-Ritzelschmierung	●	●	●	●
Lüftermanagement	●	●	●	●
Mineralöl	●	●	●	●
Biologisch abbaubares Hydrauliköl	○	○	○	○
Feinfiltration / Wasserabscheider	○	○	○	○

Motor

Elektronisch geregelt (Common Rail)	●	●	●	●
Ladeluftkühler	●	●	●	●
Wasserkühler	●	●	●	●
Dieseltreibstoffkühler	●	●	●	●
Kraftstoffwasserabscheider	●	●	●	●
Kaltstartanlage	●	●	●	●
Reserve-Dieseltank 296 Lt	●	●	●	●
Elektrische Dieselbetankungspumpe	●	●	●	●
Partikelfilter	○	○	○	○

Bereifung vorne

385/45-14.25	●	-	-	-
15.5/55R18MPT 14 Pr	-	●	-	-
400/55-17.5	○	○	-	-
52x20.5-20	-	-	●	●
500/60-22.5	-	○	○	-
600/55-22.5	-	○	○	-
600/55-26.5	-	○	○	-

Bereifung hinten

52x20.5-20	●	●	●	●
500/60-22.5	○	○	○	○
600/55-22.5	○	○	○	○
600/55-26.5	○	○	○	○

Ausrüstung

Gelenkatze	○	○	○	-
Strassentatze	○	○	○	-
Vorbereitung Schnellwechsler „Blitz“	○	○	○	○
Vorbereitung Schnellwechsler „Rotorblitz“	○	○	○	○

● Serie ○ Option - nicht verfügbar

Händlerstempel:

223112015 DE

Technische Änderungen vorbehalten!

www.kaiser.li



KAISER

KAISER AG
LI-9486 Schaanwald
Tel. +423 377 21 21
Fax +423 377 21 10
kaiserag@kaiser.li
www.kaiser.li

KAISER Fahrzeugtechnik GmbH
A-6710 Nenzing
Tel. +43-5525-641 80
Fax +43-5525-641 80-10
mail@kaiser-fahrzeugtechnik.at
www.kaiser-fahrzeugtechnik.at